


GROMANTI
PUERTAS PARA EL NUEVO MILENIO

PUERTAS PLACA PARA INTERIOR

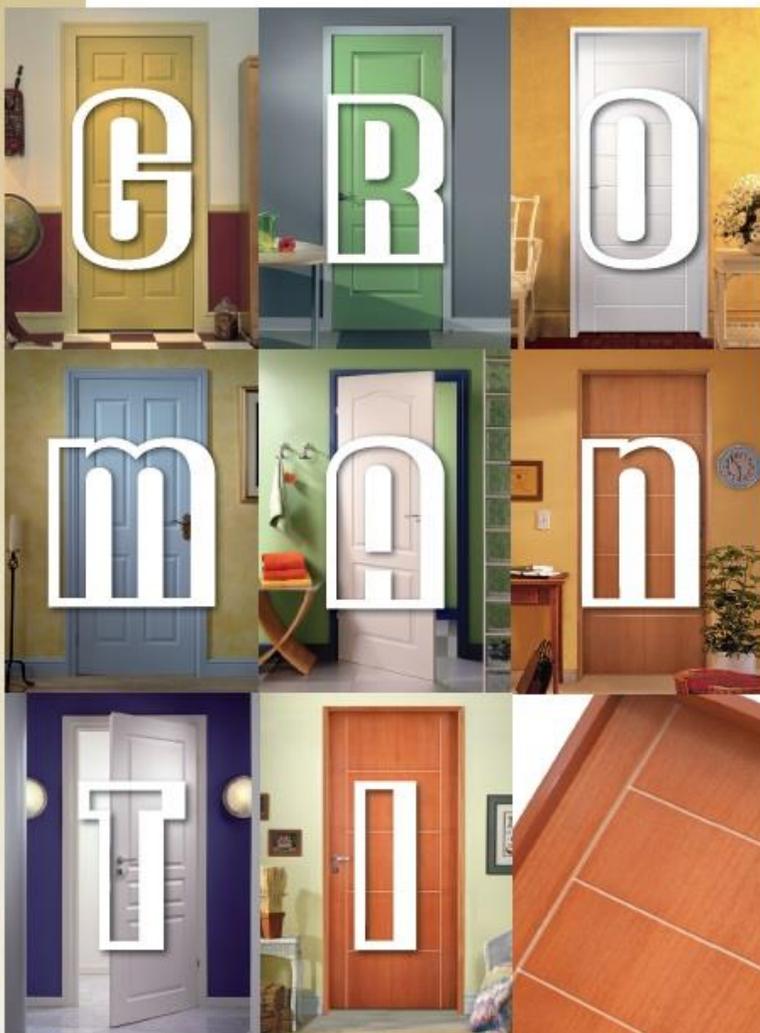

*La mayor variedad
de propuestas
con estilo exclusivo*

Gromanti elige
MASISA

Líneas
2000
CLASICA
MASONITE
2006

Puertas
que van
con su
estilo

La elección de las puertas de interior para su nuevo proyecto habitacional, es parte importante del confort que piensa disfrutar.

Este catálogo le permite ingresar al mundo de propuestas exclusivas que GROMANTI le ofrece y le garantiza.



mod. COLOMBIA



mod. CAMDEN



mod. VERÓNICA



mod. FLORENCIA



mod. AVALON



FRENTE DE ABRIR

FRENTE CORREDIZOS

Puertas de Abrir

CON MARCO DE CHAPA

Anchos interiores			
600	700	830	900
Anchos exteriores			
660	760	890	960
Altura con marcos			2043

CON MARCO DE MADERA

Anchos interiores			
600	700	830	900
Anchos exteriores			
645	745	875	945
Altura con marcos			2043

Medidas en mm
Para tabiques de 10, 12 o 15 cm.

CARACTERÍSTICAS

HOJAS

- Construidas con bastidor perimetral de madera de pino y panel interior "nido de abejas" de material celulósico.
- Con tableros de MDF de 9 o 12 mm. de mediana densidad en una sola pieza, molduradas con molduras profundas en ambas caras.
- Doble faz de 43 mm. de espesor.

MARCOS

- De chapa DD Nº 18 o madera.

CIERRES

- Cerraduras "Kallay" en puertas con paneles de 12 mm.
- Cerradura común en puertas con paneles de 9 mm.
- Bisagras pomela con 3 tornillos del tipo zincado o bronce.

OPCIONALES

- Marcos preparados para tabiquería **DUNLOP** únicamente con marcos de chapa.
- Hojas tratadas con 3 manos de base blanca, listas para su acabado con pintura de color a elección.
- Puertas Dobles en todos los modelos y en todas las medidas, solamente para tabiques de 10 o 15 cm.

FRENTE DE ABRIR

Anchos exteriores				
530	800	1010	1510	1990
Alturas separados				1904 y 504
Altura con marcos				2394

FRENTE CORREDIZOS

Anchos exteriores				
990	1190	1490	1690	1999
Alturas separados				1910 y 510
Altura con marcos				2380

Medidas en mm.
Opción con bauleras independientes o unificadas.



PUERTAS CORREDIZAS DE EMBUTIR

Anchos interiores			
590	690	800	890
Anchos exteriores			
1260	1460	1680	1860
Altura con marco			2070

Medidas en mm.
Para tabiques de 10 o 15 cm.

Frentes de Placard

Corredizas de Embutir

CARACTERÍSTICAS

HOJAS

- Construidas con bastidor perimetral de madera de pino y panel interior "nido de abejas" de material celulósico.
- Con tableros de MDF de 9 o 12 mm. de mediana densidad en una sola pieza, moldurados con molduras profundas en ambas caras.
- Doble faz de 30 mm de espesor.

MARCOS

- De chapa DD N° 20 o madera.

RODAMIENTOS

- De nylon a rulemán que permiten el mejor y más silencioso desplazamiento (FRENTES CORREDIZOS).

CIERRES

- Del tipo cubetas embutidas doradas (FRENTES CORREDIZOS)
- Cerraduras individuales y pasadores de 1ª calidad (FRENTES DE ABRIR)

BISAGRAS

- Del tipo zincadas y atornilladas al bastidor de la puerta (FRENTES DE ABRIR).
- Opción bisagras de bronce en FRENTES con marco de madera (FRENTES DE ABRIR)

CARACTERÍSTICAS

HOJAS

- Características en todo similares a las de puertas de abrir.
- Doble faz de 43 mm de espesor.

MARCOS

- Marco y nicho de chapa DD N° 18 revestido con metal desplegado.

CIERRES

- Cerradura y cubetas embutidas.

RODAMIENTOS

- 2 carros de 2 ruedas de nylon

OPCIONALES

- Marcos preparados para tabiquería **DUNLOCK** únicamente con marco de chapa.
- Marcos revestidos con madera solo para tabiques de 12 y 15 cm.
- Puertas dobles en todos los modelos y en todas las medidas, solamente para tabiques de 10 o 15 cm.

Esta tradicional línea de Puertas Placa para Interior, conjuga calidad y economía, merced a modernos procesos productivos y material de comprobada performance.



Frentes Corredizos Comunes



Frentes Corredizos Americanos

Puertas de Abrir

CON MARCO DE CHAPA				
Anchos interiores				
600	700	830	900	
Anchos exteriores				
660	760	890	960	
Altura con marcos			2043	
CON MARCO DE MADERA				
Anchos interiores				
600	700	830	900	
Anchos exteriores				
645	745	875	945	
Altura con marcos			2043	

Medidas en mm
Para tabiques de 10, 12 o 15 cm.

CARACTERÍSTICAS

HOJAS

- Construidas con bastidor perimetral de madera de pino y panel interior "nido de abejas" de material celulósico.
- Emplacadas en MDF de 3 mm para pintar o enchapadas sobre MDF en caoba, cedrillo, cerejeira o sabugueiro para lustrar.
- Doble faz de 43 mm. de espesor.

MARCOS

- De chapa DD Nº 18, 22, 24 o madera.

CIERRES

- Bisagras pomela con 3 tornillos del tipo zincado o bronce.
- Cerradura común.

OPCIONALES

- Marcos preparados para tabiquería **DURLOCK** unicamente con marcos de chapas.
- Puertas Dobles en todas las medidas para tabiques de 10 o 15 cm.
- Ojos de buey o aberturas cuadradas.



Frentes de Abrir

CARACTERÍSTICAS

HOJAS

- Características constructivas en todo similares a las de las puertas de abrir.
- Doble faz de 30 mm de espesor.

MARCOS

- De chapa DD Nº 20 o madera.

RODAMIENTOS

- De nylon a rulemán que permiten el mejor y mas silencioso deslizamiento (Frentes Corredizos)

CIERRES

- Del tipo cubetas embutidas doradas (Frentes Corredizos).
- Cerraduras individuales y pasadores de 1ª calidad (Frentes de Abrir).

BISAGRAS

- De tipo zincada y atornillada al bastidor de la puerta (Frentes de Abrir)



Anchos interiores			
590	690	800	890
Anchos exteriores			
1260	1460	1680	1860
Altura con marco		2070	

Medidas en mm.

Frentes de Placard

Corredizas de Embutir

CORREDIZOS AMERICANOS

Anchos exteriores				
990	1190	1490	1690	1990
Alturas separados			1610 y 810	
Altura unificados		2380		

CORREDIZOS COMUNES

Anchos exteriores				
990	1190	1490	1690	1990
Alturas separados			1910 y 510	
Altura unificados		2380		

FRENTE DE ABRIR

Anchos exteriores				
530	800	1010	1510	1990
Alturas separados			1904 y 504	
Altura unificados		2394		

Medidas en mm.
Opción unificados o individuales

VARIANTES DE ENCHAPADOS A ELECCION



CARACTERÍSTICAS

HOJAS

- Características constructivas similares a las de Puertas de Abrir.
- Doble faz de 43 mm de espesor.

MARCOS

- Marco y nicho de chapa DD Nº 18 revestido con metal desplegado.

RODAMIENTOS

- 2 carros de 2 ruedas de nylon.

CIERRES

- Cerraduras y Cubetas embutidas.

OPCIONALES

- Marcos preparados para tabiquería **DURLOCK** unicamente con marcos de chapa.
- Marcos revestidos con madera solamente para tabiques de 12 y 15 cm.
- Puertas dobles en todas las medidas para tabiques de 10 o 15 cm.

LINEA

Masonite

Esta tradicional línea de Puertas Placa para Interior, conjuga calidad y economía, merced a modernos procesos productivos y material de comprobada performance.



mod. CAMDEN

mod. AVALON

mod. COLONIAL

Puertas de abrir

CON MARCO DE CHAPA

Anchos interiores			
600	700	830	900
Anchos exteriores			
660	760	890	960
Altura con marcos			2043

CON MARCO DE MADERA

Anchos interiores			
600	700	830	900
Anchos exteriores			
645	745	875	945
Altura con marcos			2043

Medidas en mm.
Para tabiques de 10, 12 o 15 cm.

CARACTERÍSTICAS

HOJAS

- Construidas con bastidor perimetral de madera de pino y panel interior "nido de abejas" de material celulósico y emplacadas con paneles moldeados MASONITE elaborados con fibras seleccionadas de las mejores maderas y procesadas con la tecnología más avanzada.
- Tableros con molduras profundas y superficies texturadas.
- Terminación prepintadas, listas para su acabado con laca o pintura de color a elección.
- Doble faz de 43 mm. de espesor.

MARCOS

- De chapa DD N° 18, 22 o madera.

CIERRES

- Cerradura común y bisagras pomela de 3 tornillos del tipo zincado o bronce

OPCIONALES

- Marcos preparados para tabiquería **BULLOCK** únicamente con marcos de chapa.
- Puertas Dobles en todos los modelos y en todas las medidas para tabiques de 10 ó 15 cm.



Anchos interiores			
590	690	800	890
Anchos exteriores			
1260	1460	1680	1860
Altura con marco			
2070			

Medidas en mm.
Para tabiques de 10 o 15 cm.




DE ABRIR CON BAULERA
únicamente en modelo CAMDEN
DE ABRIR SIN BAULERA
COLONIAL o AVALON



CORREDIZO CON O SIN BAULERA
únicamente en modelo CAMDEN
CORREDIZO CON BAULERA tipo americano
únicamente en modelo COLONIAL

DE ABRIR

CORREDIZOS

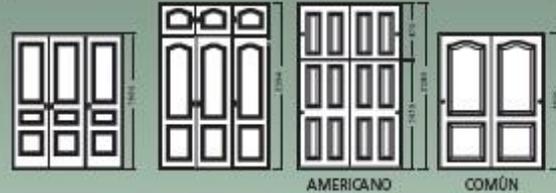

CAMDEN, AVALON, COLONIAL

Anchos exteriores				
560	800	1080	1630	2140

CORREDIZAS

Anchos exteriores		
1190	1490	1690

Medidas en mm.

Corredizas de Embutir

Frentes de Placard

CARACTERÍSTICAS

HOJAS

- Características constructivas en todo similares a las de las puertas de abrir.

MARCOS

- Marco y nicho de chapa DD Nº 18 revestido con metal desplegado.

RODAMIENTOS

- De nylon a rulemán que permiten el mejor y más silencioso deslizamiento.

CIERRES

- Cerradura y cubetas embutidas.

OPCIONALES

- Marcos revestidos en madera, solamente para tabiques de 12 y 15 cm.

CARACTERÍSTICAS

HOJAS

- Características constructivas en todo similares a las de las puertas de abrir.
- Doble faz de 30 mm de espesor.

MARCOS

- De chapa DD Nº 20 o madera.

RODAMIENTOS

- De nylon a rulemán que permiten el mejor y más silencioso deslizamiento.

CIERRES

- Del tipo cubetas embutidas doradas (FRENTE CORREDIZOS).
- Cerraduras individuales y pasadores de 1ra calidad (FRENTE DE ABRIR).

BISAGRAS

- De tipo zincadas y atornilladas al bastidor de la puerta (FRENTE DE ABRIR).

Esta tradicional línea de Puertas Placa para Interior, conjuga calidad y economía, merced a modernos procesos productivos y material de comprobada performance.



Modelo SOFIA con Buñas

PUERTAS DE ABRIR				
CON MARCO DE CHAPA				
Anchos interiores				
600	700	830	900	
Anchos exteriores				
660	760	890	960	
Altura con marcos			2043	
CON MARCO DE MADERA				
Anchos interiores				
600	700	830	900	
Anchos exteriores				
645	745	875	945	
Altura con marcos			2043	

Medidas en mm
Para tabiques de 10, 12 o 15 cm.

CARACTERÍSTICAS / PUERTAS DE ABRIR	
HOJAS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Construidas con bastidor perimetral de madera de pino clear estacionada y panel interior "nido de abejas" de material celulósico. ■ Emplacadas en MDF de 5,5 mm. (o MDF de 9 o 12 mm. como opcional) ■ Con 2 buñas verticales y 9 horizontales (mod. SOFIA) o 4 buñas horizontales (mod. AMERICANA) ■ Acabados en MDF para pintar o enchapadas para lustrar con sabugueiro, cedrillo, cerejeira o caoba. ■ En doble faz de 43 mm. de espesor.
MARCOS	<ul style="list-style-type: none"> ■ De chapa DD Nº 18, o madera.
CIERRES	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cerradura común. ■ Bisagras pomela con 3 tornillos del tipo zincado o bronce.
OPCIONALES	<ul style="list-style-type: none"> ■ Marcos preparados para tabiquería DUBLOCK unicamente con marcos de chapa.



Modelo AMERICANA con buñas

CARACTERÍSTICAS / PUERTAS DE EMBUTIR

HOJAS

- Construidas con bastidor perimetral de madera de pino estacionada y panel interior "nido de abejas" de material celulósico.
- Emplacadas en MDF de 5,5 mm. (o MDF de 12 o 9 mm. como opcional)
- Con 4 buñas horizontales (mod. AMERICANA)
- Acabados en MDF para pintar o enchapadas para lustrar con sabugueiro, cedrillo, cerejeira o caoba.
- En doble faz de 43 mm. de espesor.

MARCOS

- Marco y nicho de chapa Nº 18 revestido con metal desplegado.

CIERRES


- Cerraduras y cubetas embutidas.

RODAMIENTOS

- Con 2 carros de 2 ruedas de nylon

OPCIONALES

- Marcos preparados para tabiquería **BURLOCH** unicamente con marcos de chapa.
- Marcos revestidos con madera solamente para tabiques de 12 y 15 cm

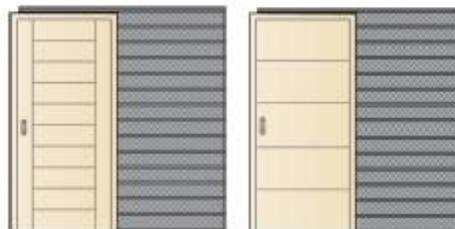

Modelo SOFIA

Modelo AMERICANA

PUERTAS DE EMBUTIR			
Anchos interiores			
590	690	800	890
Anchos exteriores			
1260	1460	1680	1860
Altura con marcos		2070	

Medidas en mm
Para tabiques de
10 o 15 cm.



Modelo MÓNICA con BUÑAS

Medidas de puertas de abrir y correderas de embutir similares a línea 2006.

CARACTERÍSTICAS / PUERTAS DE ABRIR Y PUERTAS DE EMBUTIR

HOJAS

- Construidas con bastidor perimetral de madera de pino estacionada y panel interior "nido de abejas" de material celulósico.
- Emplacadas en MDF de 5,5 mm. o (MDF de 9 o 12 mm. como opcional)
- Con 4 buñas horizontales y 2 verticales.

MARCOS

- De chapa DD Nº 18, o madera (PUERTAS DE ABRIR).
- Marco y nicho de chapa Nº 18 revestido con metal desplegado (PUERTAS DE EMBUTIR).

CIERRES

- Cerraduras "Kallay" en puertas con paneles de 12 mm. Cerradura común en puertas con paneles de 9 mm.
- Bisagras pomela con 3 tornillos del tipo zincado o bronce. (PUERTAS DE ABRIR).
- Cerradura y cubetas embutidas (PUERTAS DE EMBUTIR).

RODAMIENTOS

- Con 2 carros de 2 ruedas de nylon

OPCIONALES

- Marcos preparados para tabiquería **DUNLOK** únicamente con marcos de chapa.
- Marcos revestidos con madera para tabiques de 12 y 15 cm (PUERTAS DE EMBUTIR).



Modelo AMERICANA 2 / con Insertos de Aluminio

Medidas de puertas de abrir y corredizas de embutir similares a línea 2006.

CARACTERÍSTICAS / PUERTAS DE ABRIR Y PUERTAS DE EMBUTIR

HOJAS

- Construidas con bastidor perimetral de madera de pino estacionada y panel interior "nido de abejas" de material celulósico.
- Emplacadas en MDF de 5,5 mm. o (MDF de 9 o 12 mm. como opcional)
- Con 4 insertos horizontales de Aluminio de 3 mm.

MARCOS

- De chapa DD Nº 18, o madera (PUERTAS DE ABRIR).
- Marco y nicho de chapa Nº 18 revestido con metal desplegado (PUERTAS DE EMBUTIR).

CIERRES

- Cerraduras "Kallay" en puertas con paneles de 12 mm. Cerradura común en puertas con paneles de 9 mm.
- Bisagras pomela con 3 tornillos del tipo zincado o bronce. (PUERTAS DE ABRIR).
- Cerradura y cubetas embutidas (PUERTAS DE EMBUTIR).

RODAMIENTOS

- Con 2 carros de 2 ruedas de nylon

OPCIONALES


- Marcos preparados para tabiquería **DURLOCK** únicamente con marcos de chapa.
- Marcos revestidos con madera para tabiques de 12 y 15 cm (PUERTAS DE EMBUTIR).

Perfil de marcos / Dimensiones

PUERTAS DE ABRIR


SISTEMA DE ABRIR / HOJA DOBLE CONTACTO

CHAPA MADERA





FRENTE DE PLACARD

SISTEMA DE ABRIR / HOJA DOBLE CONTACTO




SISTEMA CORREDIZO



Medidas en mm.


PUERTA DE EMBUTIR

CHAPA

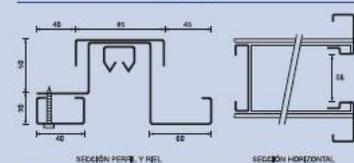

MANOS DE ABRIR


PUERTAS FRENTE DE PLACARD

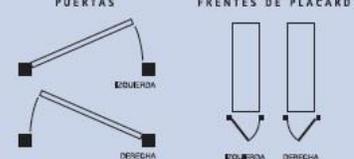

La más alta calidad constructiva está implícita en cada puerta GROMANTI.
Un producto perdurable y de excelente prestación, es el mejor resultado.


GROMANTI
PUERTAS PARA EL NUEVO MILENIO

Sistemas constructivos standard con relleno celulósico "nido de abejas"

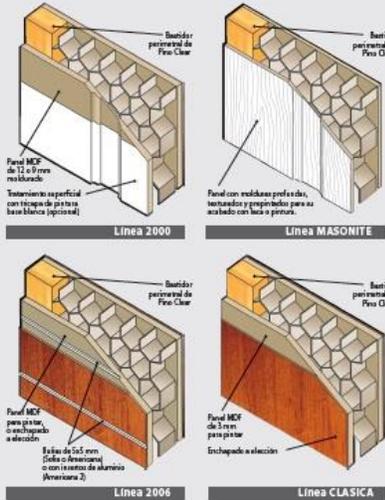

Opcionales

Sistema constructivo a pedido para todas las líneas



En su moderna planta de 10.000 m² ubicada en Pilar, provincia de Buenos Aires, GROMANTI S.A. brinda una muy actualizada estructura productiva que opera con tecnología de punta, personal especializado y un innovador concepto industrial.



La calidad de una puerta comienza por un buen secado

Secadero automatizado, incorporado a la mas alta tecnología instalada en su planta recientemente ampliada.

La planta de San Andrés de 4000 m² conforma un moderno complejo que alberga, Administración de ventas, depósito de stock permanente y una Organización logística propia que asegura entrega en término, en todo el país, de la más variada línea de Puertas para Interior, con la indiscutible y acreditada calidad GROMANTI.



GROMANTI